


Alier

Nuestros PBL
son 100% reciclados y
certificados. Cuentan
con una Declaración
Ambiental de Producto
(DAP) que tiene un
impacto menor que
cualquier otro papel
en el mercado.

DESCUBRE NUESTRA SELECCIÓN
DE PBL PARA PLACAS DE YESO DE
ALTA CALIDAD.

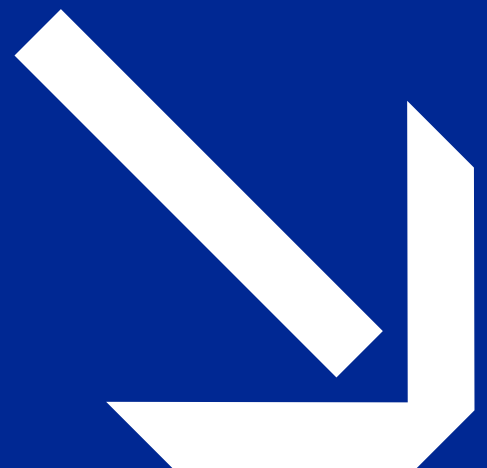

HYDRO.

HOJA DE PRODUCTO
HYDRO

PBL hidrófugo con un tratamiento superficial hidrófobo.



TIEMPO DE CURADO
MÁS RÁPIDO.



MEJOR
RECICLABILIDAD.



PLACA DE YESO CON
CALIDAD H1.



PROCESO MÁS
BARATO Y RÁPIDO.



HYDRO.

APLICACIONES

Nuestro **PBL Hydro** está diseñado con aditivos hidrófugos para resistir la humedad, evitando la saturación, la hinchazón y el crecimiento de moho. Ideal para zonas húmedas como baños, cocinas y sótanos, proporciona una base estable y duradera para instalaciones con azulejos. A diferencia de las placas de yeso estándar, repele el agua tanto en la superficie como en el núcleo, garantizando una alta durabilidad en entornos propensos a la humedad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ABSORCIÓN DE AGUA	Cobb60 Face < 20 g/m² Cobb7200 Face < = 80 g/m²
	REPELENCIA AL AGUA	Alta repelencia la agua: Standard ISO 23232:2009
	RESISTENCIA MECÁNICA	Buena resistencia mecánica.
	POROSIDAD DEL PAPEL	Porosidad controlada (Gurley ≈ 70 s.)
	GRAMAJES	Ivory: 160-210 GSM Gray: 140-200 GSM
	COLOR	Color personalizado bajo pedido.

FUNGISHIELD.

HOJA DE PRODUCTO
FUNGISHIELD

PBL antifúngico que garantiza una protección eficaz y duradera.



**PROTEGE CONTRA
EL CRECIMIENTO
DE HONGOS.**



**SIN PRODUCTOS
QUÍMICOS
DAÑINOS.**



**ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD.**



**PROTEGE CONTRA
EL MOHO.**



**MANTIENE LAS
CONDICIONES
HIGIÉNICAS.**



**PREVIENE
MANCHAS Y
DECOLORACIÓN.**



FUNGISHIELD.

APLICACIONES

Nuestro **PBL FungiShield** cumple con la norma **UNE EN 15457**, lo que garantiza una protección eficaz y duradera. Incorpora biocidas de amplio espectro y está diseñado para entornos con alta humedad y riesgo microbiológico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CRECIMIENTO DE HONGOS	Buena resistencia al crecimientos de hongos. Cumple con la norma UNE EN 15457:2022. Pinturas y barnices. Método de laboratorio para evaluar la eficacia de los conservantes de películas en un revestimiento contra hongos.
	POROSIDAD DEL PAPEL	Porosidad controlada (Gurley ≈ 70 s.)
	GRAMAJES	Ivory: 160-210 GSM Gray: 140-200 GSM
	COLOR	Color personalizado bajo pedido.

ANTIFUNGIC.

HOJA DE PRODUCTO
ANTIFUNGIC

PBL antimicrobiano que inhibe el crecimiento de moho y hongos.



PROTEGE CONTRA
EL CRECIMIENTO
DE HONGOS.



SIN PRODUCTOS
QUÍMICOS
DAÑINOS.



ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD.



PROTEGE CONTRA
EL MOHO.



MANTIENE LAS
CONDICIONES
HIGIÉNICAS.



PREVIENE
MANCHAS Y
DECOLORACIÓN.



ANTIFUNGIC.

APLICACIONES

Nuestro **PBL Antifungic** proporciona una protección antifúngica moderada, adecuada para mercados no regulados o con requisitos menos estrictos. Se puede utilizar de forma segura en paredes interiores residenciales y techos, hospitales, habitaciones de bebés, lavanderías, sótanos, edificios en restauración, viviendas cerca del agua y todos los espacios interiores con alta humedad debido a las condiciones climáticas del entorno.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CRECIMIENTO
DE HONGOS

Buena resistencia al crecimiento de hongos.



POROSIDAD
DEL PAPEL

Buena porosidad Gurley.



GRAMAJES

Ivory: 160-210 GSM
Gray: 140-200 GSM



COLOR

 Color personalizado bajo pedido.

HYDRO-FUNGIC.

HOJA DE PRODUCTO
HYDROFUNGIC

PBL repelente al agua y antifúngico, con superficie hidrofóbica contra moho y hongos.



PLACA DE YESO
CON CALIDAD H1.



MEJOR
RECICLABILIDAD.



TIEMPO DE CURADO
MÁS RÁPIDO.



PROCESO MÁS
BARATO Y RÁPIDO.



AMBIENTES
SEMIEXPUESTOS
E INTERIORES.



HYDRO-FUNGIC.

APLICACIONES

Nuestro **PBL Hydrofungic** combina hidrorrepelencia y tratamiento antifúngico. Es un papel premium para entornos hostiles con alta humedad y riesgo de moho, ideal para interiores con condiciones de humedad elevada. Está pendiente de validación según la norma UNE EN 15457.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ABSORCIÓN DEL AGUA	Cobb60 Face < 20 g/m² Cobb7200 Face < = 80 g/m²
	REPELENCIA AL AGUA	Buen Duck Effect. Grado de repelencia 4 según la norma ISO 23232:2009.
	CRECIMIENTO DE HONGOS	Buena resistencia al crecimiento de hongos.
	POROSIDAD DEL PAPEL	Buena porosidad Gurley.
	GRAMAJES	Ivory: 160-210 GSM Gray: 140-200 GSM
	COLOR	Color personalizado bajo pedido.

HIGH PERFORMANCE.

HOJA DE PRODUCTO
HIGH PERFORMANCE

PBL estándar con papel de alto rendimiento, misma resistencia con menor gramaje.



MISMA RESISTENCIA,
MENOR GRAMAJE.



AHORRA UN 4%
DE ENERGÍA DE
SECADO.



15% MÁS DE METROS
CUADRADOS POR BOBINA.



HIGH PERFORMANCE.

APLICACIONES

Nuestro **PBL High Performance** optimiza la eficiencia y la sostenibilidad al reducir el peso sin comprometer la resistencia. Permite una cobertura un 15 % mayor por rollo, minimizando el desperdicio y aumentando la productividad. Además, reduce el consumo de energía de secado hasta en un 4 %, disminuyendo los costos y fomentando una fabricación más sostenible, lo que lo convierte en la solución ideal para la producción de placas de yeso.



PAPEL ESTÁNDAR VS DE ALTO RENDIMIENTO

	GRAMAJE	G/M²	140	150	160	170	180	190	200	UNE / EN / ISO 1924 / 2
IVORY ESTÁNDAR	Fuerza MD	Kgf	N/A	N/A	19,0	20,0	21,0	21,5	22,5	UNE / EN / ISO 1924 / 2
IVORY HIGH PERFORMANCE	Fuerza MD	Kgf	20,0	20,5	21,5	22,5	23,0	23,5	24,1	UNE / EN / ISO 1924 / 2
IVORY ESTÁNDAR	Fuerza CD	Kgf	N/A	N/A	6,4	6,5	7,2	7,5	8,5	UNE / EN / ISO 1924 / 2
IVORY HIGH PERFORMANCE	Fuerza CD	Kgf	6,5	7,0	7,2	7,7	8,0	8,2	8,4	UNE / EN / ISO 1924 / 2



POROSIDAD DEL PAPEL

Buena porosidad Gurley.



GRAMAJES

Ivory: 160-210 GSM
Gray: 140-200 GSM




COLOR

 Color personalizado bajo pedido.

STANDARD.

HOJA DE PRODUCTO
STANDARD

PBL de papel 100% reciclado con fibras de alta calidad.



**FUNCIONA EN TODAS LAS
PRINCIPALES MÁQUINAS
DE PLACAS.**



**GRAMAJE Y COLOR
CONSISTENTES.**



**ES ESTÁNDAR, PERO
100% RECICLADO.**



**FIBRAS DE ALTA
CALIDAD.**



STANDARD.

APLICACIONES

Nuestro **PBL Standard** está fabricado con fibras de alta calidad y es 100% reciclado. Es una opción sostenible y económica, ideal para paredes y techos interiores en hogares, oficinas y locales comerciales. Es perfecto para ambientes secos, ofrece un acabado liso, es fácil de instalar y contribuye a reducir el impacto ambiental gracias al uso de materiales reciclados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



POROSIDAD
DEL PAPEL

Buena porosidad Gurley.



GRAMAJES

Ivory: 120-180 GSM
Gray: 120-170 GSM



COLOR



Color personalizado bajo pedido.

FIREPROOF.

HOJA DE PRODUCTO
FIREPROOF

PBL mejorado con propiedades ignífugas.



REDUCE EL RIESGO DE IGNICIÓN
Y DAÑOS RELACIONADOS CON
EL FUEGO.



MENORES COSTOS
PARA PLACAS
RESISTENTES AL FUEGO.



CERTIFICACIÓN
EUROCLASS A1.



ELIMINA LA FIBRA DE
VIDRIO EN EL YESO.



FIREPROOF.

APLICACIONES

Nuestro **PBL Fireproof** garantiza la certificación **Euroclass A1**, según la norma UNE EN 520. Se utiliza para ralentizar la propagación del fuego y proteger las zonas críticas. Es ideal para oficinas, cocinas industriales y comerciales, salas eléctricas y de máquinas, vías de evacuación y edificios públicos. Contribuye a garantizar la seguridad, cumplir con la normativa y proteger las estructuras en caso de incendio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RESISTENCIA AL FUEGO	Cumplimiento de las normas de seguridad. Garantiza la clasificación Euroclass A1 (ignífuga) de las placas de yeso según la norma UNE EN 520.
	POROSIDAD DEL PAPEL	Buena porosidad Gurley.
	GRAMAJES	Ivory: 125-130 GSM Gray: 120-130 GSM
	COLOR	Color personalizado bajo pedido.

DECO.

HOJA DE PRODUCTO
DECO


PBL con diseños personalizados bajo demanda para adaptarse a su mercado.



**PAPEL RESISTENTE
A RAYOS UV.**



**REDUCE LA HUELLA
DE CARBONO.**



**SIN PVC EN LA
BALDOSA DE
TECHO.**



**SUPERFICIE
HIDROFÓBICA.**



**MEJORA SU
PRODUCCIÓN.**



**DECORACIONES
Y RENOVACIONES.**



APLICACIONES

Nuestros **PBL Deco** son ideales para crear soluciones interiores personalizadas en espacios comerciales y residenciales gracias a sus diseños y colores personalizables. Son perfectos para oficinas, hoteles y espacios modernos que requieren un atractivo visual único. No contienen PVC, pero mantienen una superficie duradera y fácil de limpiar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BLANCURA	Blancura > 75%
	ABSORCIÓN DEL AGUA	Cobb60 Face < 20 g/m² Cobb7200 Face < =75 g/m²
	REPELENCIA DEL AGUA	Buen Duck Effect. Grado de repelencia 4 según la norma ISO 23232:2009.
	POROSIDAD DEL PAPEL	Buena porosidad Gurley.
	GRAMAJES	Ivory: 160-210 GSM
	COLOR	Color personalizado bajo pedido.

WHITE TOP.

HOJA DE PRODUCTO
WHITE TOP

PBL de papel Premium para soluciones decorativas.



PAPEL BLANCO
PREMIUM.



DECORACIONES
Y RENOVACIONES.




PAPEL 100%
RECICLABLE.



WHITE TOP.

APLICACIONES

Nuestro **PBL White Top** está diseñado para maximizar la estética y la calidad de la superficie de las placas de yeso y otras soluciones decorativas. Es perfecto para espacios comerciales y residenciales, como alternativa sostenible a los revestimientos sintéticos. Está fabricado con papel reciclable, más seguro y saludable para los trabajadores.

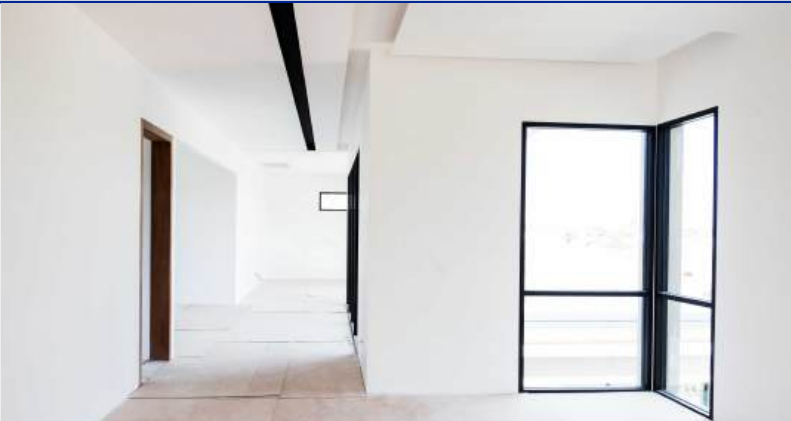

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



BLANCURA

Blancura > 73%
Mínimo garantizado: 70%



POROSIDAD
DEL PAPEL

Buena porosidad Gurley.



GRAMAJES

Ivory: 120-180 GSM
Gray: 120-170 GSM



COLOR

 Color personalizado bajo pedido.

WHITE PLUS.

HOJA DE PRODUCTO
WHITE PLUS

PBL de papel Premium Plus para soluciones decorativas.



PAPEL BLANCO
PREMIUM.



DECORACIONES
Y RENOVACIONES.



PAPEL 100%
RECICLABLE.



WHITE PLUS.

APLICACIONES

Nuestro **PBL White Plus** está diseñado para maximizar la estética y la calidad de la superficie de las placas de yeso y otras soluciones decorativas. Es perfecto para espacios comerciales y residenciales, como alternativa sostenible a los revestimientos sintéticos. Está fabricado con papel reciclable, más seguro y saludable para los trabajadores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



BLANCURA

Blancura > 62%
Mínimo garantizado: 56%



POROSIDAD
DEL PAPEL

Buena porosidad Gurley.



GRAMAJES

Ivory: 120-180 GSM
Gray: 120-170 GSM



COLOR

 Color personalizado bajo pedido.

ALIER COAT.

HOJA DE PRODUCTO
ALIER COAT

PBL de gran elasticidad
y resistencia a movimientos
estructurales para
uso interior y exterior.



FÁCIL DE
MANIPULAR.



FÁCIL DE
RECICLAR.



PRECIO MUY
COMPETITIVO.



RESISTENCIA
MECÁNICA.



ALTOS ESTÁNDARES
DE SALUD.



TODO TIPO DE
AMBIENTES.



ALIER COAT.

APLICACIONES

Nuestro **PBL AlierCoat** es altamente versátil e ideal para su uso en la construcción, sirviendo tanto para aplicaciones exteriores como como una base exterior fiable. Su composición duradera garantiza que pueda resistir condiciones climáticas adversas, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de entornos al aire libre. Fácil y seguro de instalar, completamente libre de fibra de vidrio. Ofrece fachadas resistentes, sólidas y de larga duración.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ABSORCIÓN
DEL AGUA

Cobb1800 Face < 60 g/m²
Cobb7200 Face < = 100 g/m²



REPELENCIA
DEL AGUA

Bon Duck Effect.



CRECIMIENTO
DE HONGOS

Bona resistència al creixement de fongs.



POROSIDAD
DEL PAPEL

Bona porositat Gurley.



COLOR

 Color personalitzat sota comanda.

Compare y seleccione acorde a sus necesidades.

	ALTO RENDIMIENTO	AGUA	HONGOS Y MOHO	SONIDO	FUEGO	ALTO IMPACTO	BLANCURA MÁXIMA	100% RECICLADO Y RECICLABLE	CERTIFICADO
STANDARD									
HIGH PER- FOMANCE									
HYDRO									
HYDRO- FUNGIC									
FUNGI- SHIELD									
ANTIFUNGIC									
DECO									
ALIERCOAT									
FIREPROOF									
WHITE TOP									
WHITE TOP PLUS									

Alier

